



Direction
Générale des
Infrastructures des
Transports et de la
Mer

Direction des
Affaires
Maritimes



FICHE N°	1
INDICE MATERIEL	
POLL ACOL 2000 et 2010	
COFFRE D'AMARRAGE	
TYPE	
METALLIQUE	
FOURNISSEUR	
CHANTIN S.A. 15 rue de l'industrie 77170 BRIE COMTE ROBERT tel : 01.64.05.03.69	



DESCRIPTION SOMMAIRE

- Coffre acier, muni :
- 1 organeau supérieur central (pour manutention)
 - 1 organeau inférieur central (pour amarrage de la ligne de mouillage)
 - 2 organeaux supérieurs en périphérie (pour amarrage du barrage)
 - 2 mains courantes (utilisables uniquement par du personnel)
 - 1 platine (fixation d'un feu de signalisation)
 - + 1 trou d'homme (pour l'entretien)

CARACTERISTIQUES / PERFORMANCES	ENERGIE	OBSERVATIONS																																			
<p>Caractéristiques :</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">poll acol 2000</td> <td style="text-align: center;">poll acol 2010</td> </tr> <tr> <td>pooids (kg)</td> <td style="text-align: center;">800</td> <td style="text-align: center;">600</td> </tr> <tr> <td>hauteur (m)</td> <td style="text-align: center;">1,10</td> <td style="text-align: center;">1,10</td> </tr> <tr> <td>diamètre (m)</td> <td style="text-align: center;">2,20</td> <td style="text-align: center;">1,86</td> </tr> <tr> <td>réserve flottabilité (kg)</td> <td style="text-align: center;">4000</td> <td style="text-align: center;">3000</td> </tr> </table> <p>Signalisation de nuit (feux) :</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">couleur</td> <td style="text-align: center;">type</td> <td style="text-align: center;">période</td> <td style="text-align: center;">portée</td> </tr> <tr> <td>coffre intermédiaire :</td> <td style="text-align: center;">jaune</td> <td style="text-align: center;">éclat</td> <td style="text-align: center;">2,5 s</td> <td style="text-align: center;">2 milles</td> </tr> <tr> <td>coffre tribord d'une porte :</td> <td style="text-align: center;">vert</td> <td style="text-align: center;">éclat</td> <td style="text-align: center;">2,5 s</td> <td style="text-align: center;">1,5 milles</td> </tr> <tr> <td>coffre bâbord d'une porte :</td> <td style="text-align: center;">rouge</td> <td style="text-align: center;">éclat</td> <td style="text-align: center;">2,5 s</td> <td style="text-align: center;">1,5 milles</td> </tr> </table> <p>Signalisation de jour : marque spéciale</p>		poll acol 2000	poll acol 2010	pooids (kg)	800	600	hauteur (m)	1,10	1,10	diamètre (m)	2,20	1,86	réserve flottabilité (kg)	4000	3000		couleur	type	période	portée	coffre intermédiaire :	jaune	éclat	2,5 s	2 milles	coffre tribord d'une porte :	vert	éclat	2,5 s	1,5 milles	coffre bâbord d'une porte :	rouge	éclat	2,5 s	1,5 milles		<p>Ne pas frapper les pattes d'oie d'amarrage du barrage sur l'anneau central, ni sur les mains courantes, mais sur les anneaux supérieurs périphériques.</p>
	poll acol 2000	poll acol 2010																																			
pooids (kg)	800	600																																			
hauteur (m)	1,10	1,10																																			
diamètre (m)	2,20	1,86																																			
réserve flottabilité (kg)	4000	3000																																			
	couleur	type	période	portée																																	
coffre intermédiaire :	jaune	éclat	2,5 s	2 milles																																	
coffre tribord d'une porte :	vert	éclat	2,5 s	1,5 milles																																	
coffre bâbord d'une porte :	rouge	éclat	2,5 s	1,5 milles																																	

CONDITIONNEMENT	MASSE	DIMENSIONS	MANUTENTION	TRANSPORT
	suivant le modèle : 600-800 kg	suivant le modèle : diamètre : 1,86 / 2,20 m hauteur : 1,10 m	grue - CMU mini : 1 tonnes à 5 m	routier mer

MISE EN OEUVRE

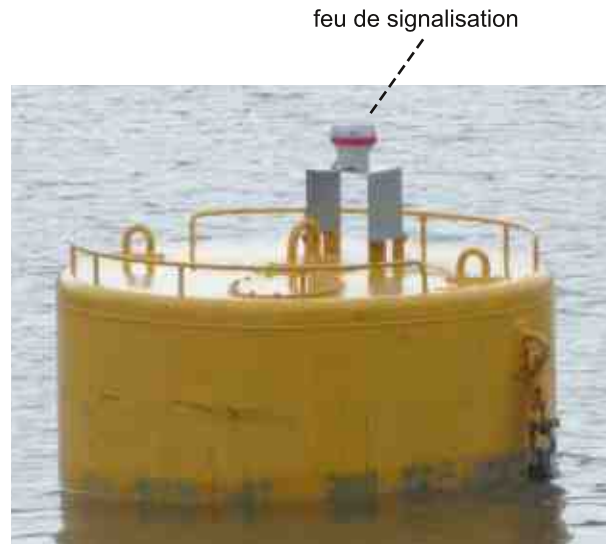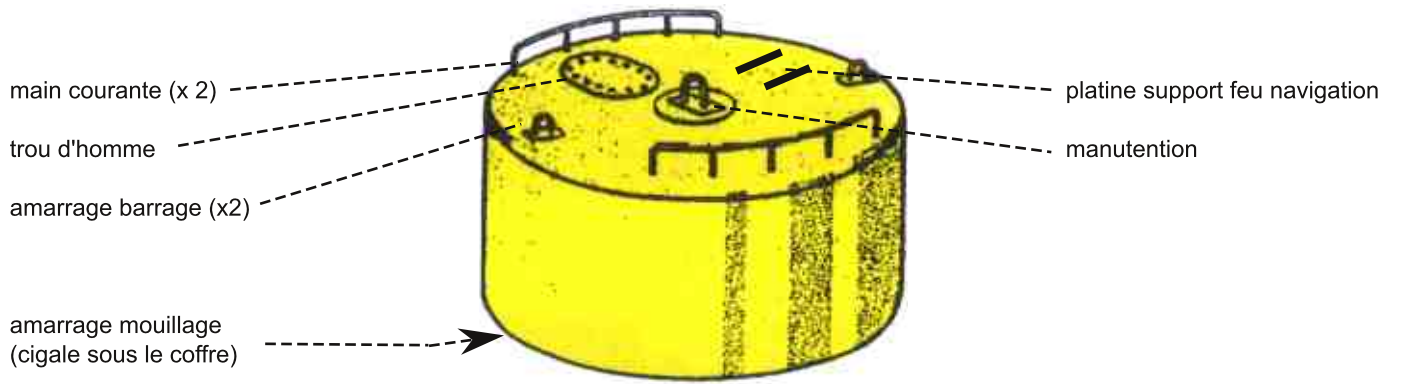

manutention

feu de signalisation

mouillage

amarrage barrage

